

FERTİMA

IOJET

Gübre / Asit Dozlama Ünitesi

ÖZELLİKLERİ

- Esnek / Modüler gübreleme sistemi
- Topraklı ve topraksız ortam bitkileri için uygundur
- Asgari sermaye yatırımı
- Su, gübre ve enerji tüketimini azaltır
- Yüksek seviyeli EC ve pH kontrolü
- Neredeyse bakım gerektirmeyen Venturi yöntemi
 - Hareketli parça bulunmaz
- Kolay kurulum ve bakım
- Kapsamlı uygulama alanları; seralar, açık alanlar, meyve bahçeleri ve daha fazlası
- Son derece karlı fiyat / performans oranı

IOJET

IOJET, gübreleri tarla / bitki gereksinimlerine göre hassas ve doğru bir şekilde enjekte eden, tamamen yapılandırılabilir, uygun maliyetli bir gübre / asit dozaj ünitesi sistemidir.

Asgari sermaye yatırımı gerektiren ve her türlü saha koşullarında çalışabilen IOJET, maksimum verimliliği sağlamak için mevcut su debisi ve basıncı optimize eder.



Bileşenleri:

- Hızlı etkili dozaj vanaları
- Çok çeşitli entegre aksesuar ve çevre birimleri
- Yüksek kaliteli bileşenler ve PVC borular
- Korozyona dayanıklı alüminyum çerçeve
- Her türlü gübre ve asidi işleyebilen paslanmaz çelik pompa

Standart özellikler:

- Kontrol Ünitesi: Green Field sulama ve gübreleme kontrol ünitesi
- Tek yada çift EC / PH kontrolü
- Sulama debisi 5 - 70 m³ / saat
- Sistem Basıncı 2.0- 5.0 bar (29 - 73 PSI). özel talebe göre daha yüksek basınçlara uygun ünite seçeneği mevcuttur.
- Dual kullanıcı arayüzü - Dokunmatik ve Lcd & tuştakımı
- İnternet erişimi ile uzaktan kontrol ve izleme

Bu teknoloji, tarım endüstrisinde onlarca yıllık deneyimle kazanılan geniş teknik bilgi ile desteklenmektedir.


Yetenekleri:

- 5 Adete kadar 600 litre/saat gübre / asit dozaj kanalları
- Munters Gübre enjektörleri, her türlü büyüme koşulunda mümkün olan en iyi bitki beslenmesini sağlarken, gerçek zamanlı izleme ve kontrol gerçekleştirir. Bu birimler şu şekilde mümkün olan en doğru gübrelemeyi sağlar:
- » Gübrenin su miktarına göre kontrolü
 - » EC PH değerlerini aynı anda ölçmek ve bitkinin optimum büyüme için ihtiyaç duyduğu seviyeye ayarlamak

Venturi Chamber Teknolojisi:

IOJET hidrolik altyapısında Venturi Chamber teknolojinin kullanır. Bu teknoloji tüm gübre kanallarının eşit hidrolik koşullarda çalışmasını ve gübre kanallarından gelen gübreyi ve asiti ilk olarak alt Chamber'da karıştırmayı sağlar. Alt Chamber'da karışan solüsyon ikinci etapta anahatta bulunan hidrolik miksere enjekte edilir. Bu etaptaki ikinci karışımın sonra nihayi solüsyon oluşur, sahaya gönderilir ve sensör ölçümleri bu aşamadan sonra gerçekleştirilir.

Tipik Kurulum teması

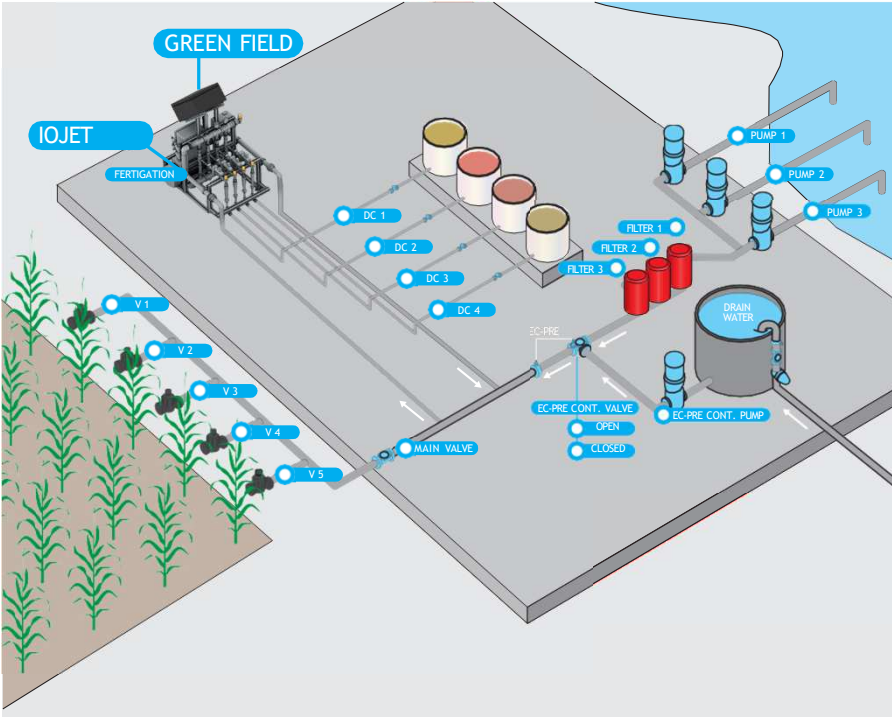

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi için şu adrese gidin:

munters.com

fertima.com.tr